平键连接

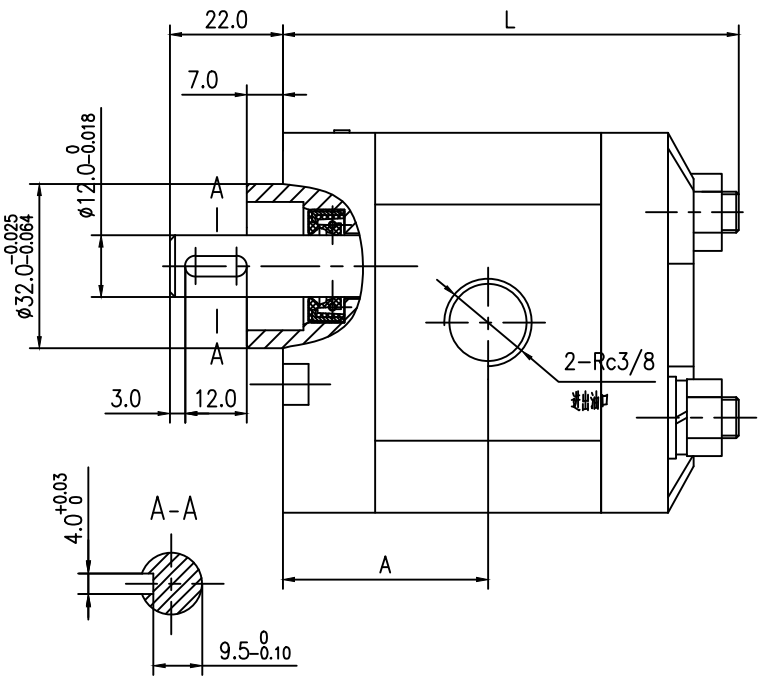

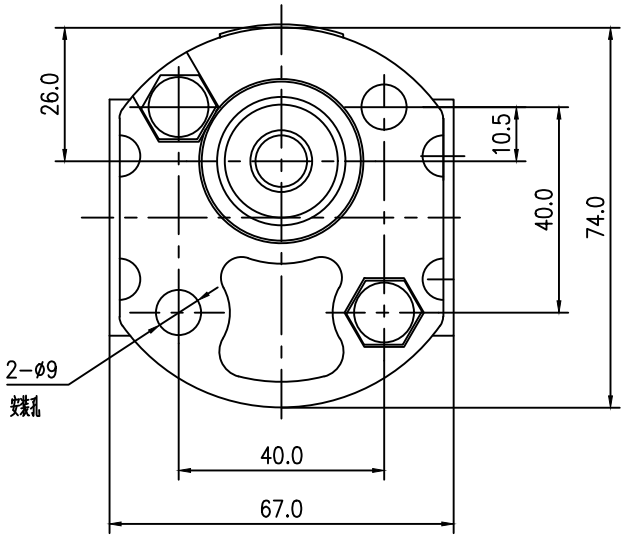

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

规格型号	公称排量 (ml/r)	压力 (MPa)		转速 (RPM)		尺寸 (mm)		旋向
		额定	最高	额定	最高	A	L	
CBKJ-F201.6SS-P	1.6	20	25	3000	4000	37.3	82.5	右旋
CBKJ-F202.0SS-P	2.0	20	25	3000	4000	38	82.5	右旋
CBKJ-F202.5SS-P	2.5	20	25	3000	4000	39	87.5	右旋
CBKJ-F203.2SS-P	3.2	20	25	3000	4000	40	87.5	右旋
CBKJ-F203.7SS-P	3.7	20	25	3000	4000	41.5	92.5	右旋
CBKJ-E204.2SS-P	4.2	16	20	3000	4000	42.5	92.5	右旋
CBKJ-E204.8SS-P	4.8	16	20	3000	4000	43.5	92.5	右旋
CBKJ-D205.8SS-P	5.8	12.5	16	3000	4000	45.5	97.5	右旋

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

CBKJ-F200SS-P

莱阳市金鼎机械有限公司

外形图

平键连接

图样标记	重量	比例
		1.1:1
共 页	第 页	