
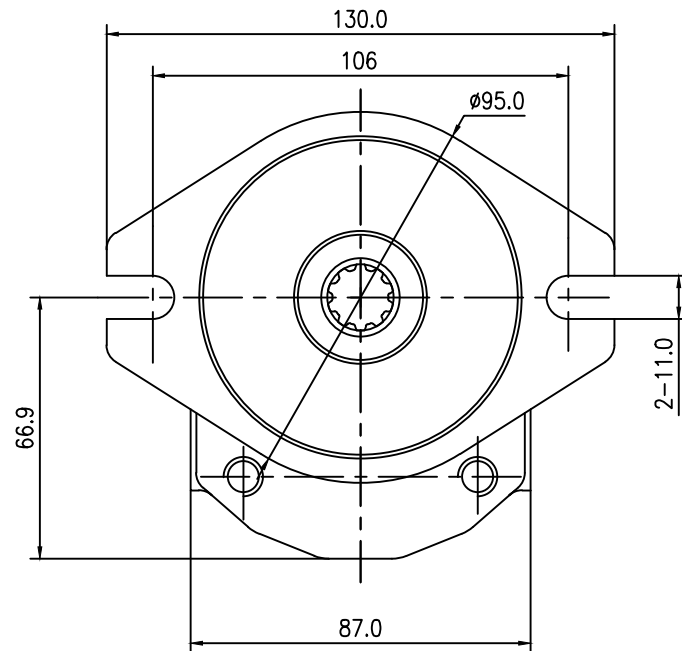


100-17N

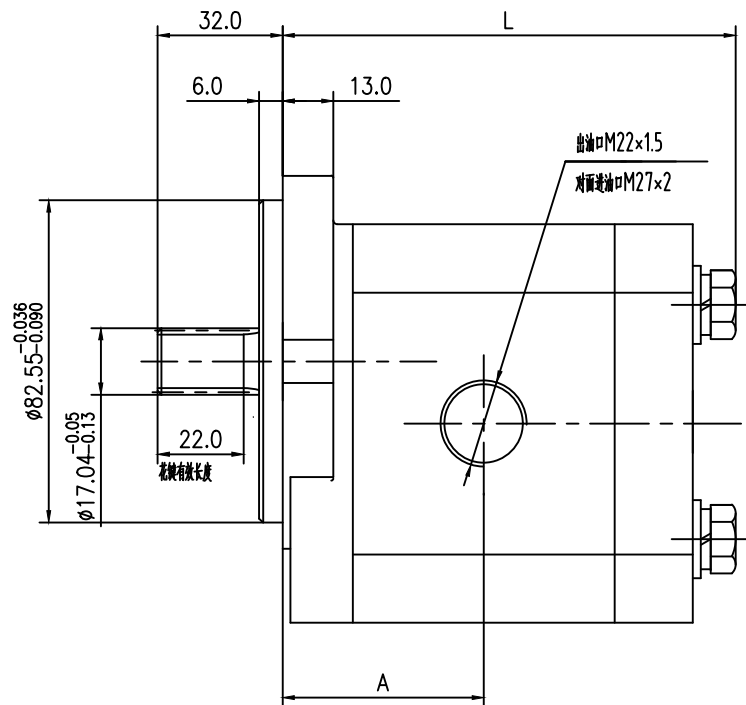

借通用件登记

插图

校 核

即底图总号

签 字

日 期

规格型号	公称排量 (ml/r)	压力 (MPa)		转速 (RPM)		安装连接尺寸 (mm)		备注
		额定	最高	额定	最高	A	L	
CBX-F410SS	10	20	25	2000	3000	49.5	112	右旋
CBX-F412SS	12	20	25	2000	3000	51.5	116	右旋
CBX-F414SS	14	20	25	2000	3000	53.5	120	右旋
CBX-F416SS	16	20	25	2000	3000	51.5	116	右旋
CBX-F418SS	18	20	25	2000	3000	53	119	右旋
CBX-F420SS	20	20	25	2000	3000	54.5	122	右旋
CBX-F422SS	22	20	25	2000	3000	56	125	右旋
CBX-F425SS	25	20	25	2000	3000	58	129	右旋
CBX-F428SS	28	20	25	2000	3000	60.5	134	右旋

SAE渐开线花键参数

齿数	10
径节	16/32
压力角	30°
跨棒距	20.04~20.13
量棒直径	φ3

CBX-F400SS

莱阳市金鼎机械有限公司

外形图

N41-001

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计				
审核				
工艺				

图样标记

重量

比例

1:1.2

共 页 第 页